
PENTAIR

TECHNISCHE FICHE

FLECK
KLEP TWIN SERIE 9500

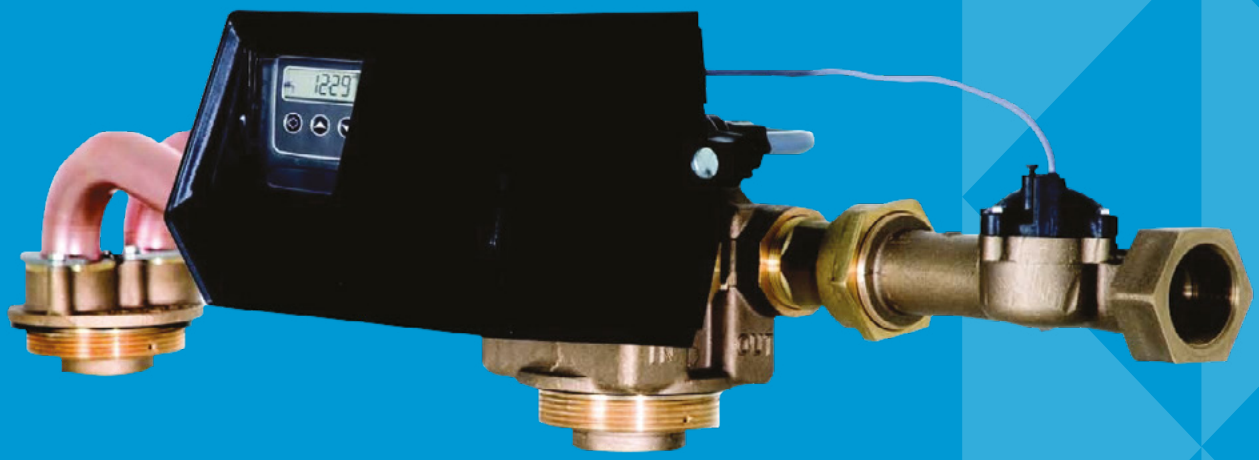

PENTAIR

TECHNISCHE FICHE



FLECK KLEP TWIN SERIE - 9500



TECHNISCHE KENMERKEN

- Voortdurend onthard water, één tank in bedrijf, de andere in regeneratie of stand-by
- Regeneratie met onthard water
- Kleplichaam in brons, met de mogelijkheid voor aanpassing naar heet water tot 65°C
- Instelbare cycli
- Snelle connectie van de tweede tank, apart te bestellen

TECHNISCHE KENMERKEN

KLEPSPECIFICATIES

Materiaal	Brons
Hydrostatisch druk	20 bar
Werkdruk druk	1.8 - 8.5 bar
Werktemperatuur	1 - 43 °C
Elektrische voeding	24 V / 50 of 60 Hz
Beschermingsindex	IP 22
Certificatie volgens de Europese regelgeving	2004/108/CE, Electromagnetische compatibiliteit 2006/95/CE, Laagspanningsdirectief D.M. 174/04, Italiaanse drinkwaternorm

DEBIET (3.5 BAR INGANG - ENKEL DE KLEP)

	1 ½ duim
Continu (Δp = 1 bar)	8.4 m^3/h
Peak (Δp = 1.8 bar)	11.2 m^3/h
Cv*	9.8 gpm
Maximum terugspoeling (Δp = 1.8 bar)	3.3 m^3/h

* Cv: Debiet van enkel de klep in gpm bij 0.07 bar drukval.

NEERWAARTSE REGENERATIE

	Mechanisch	**Elektronisch**
Cycli	Instelbaar	Instelbaar
Beschikbare tijd	164 min	199 min voor elke cyclus

AASLUITINGEN

Ingang / Uitgang	1 ½ duim BSP
Stijgbuis	50 mm (DN40)
Afvoerleiding (DLFC)	1 duim NPT
Pekelaanzuigleiding 1600	⅜ duim
Pekelaanzuigleiding 1710	1 duim
Verbinding met tank	4 duims - 8 NPSM
Hoogte (vanaf bovenkant van de tank)	185 mm
Grootte van de tank (indicatief)	
Water verzachter	6 - 16 duims (150 - 400 mm)

METER

	Mechanisch
Nauwkeurigheidsbereik (± 5%)	5 - 283 Lpm
Capaciteitsbereik - Standaard	2.4 - 40 m^3
Capaciteitsbereik - Verlengd	12 - 200 m^3


REGENERATIE CYCLI

Down flow
1) Terugspoeling (Upflow)
2) Aanzuigen pekel & Trage spoeling (Down flow)
3) Snelle spoeling (Down flow)
4) Hervullen pekelbak
5) Service

OPTIES

Elektronisch	ET, SXT
Warm water (alleen monteur)	65°C

AFMETINGEN

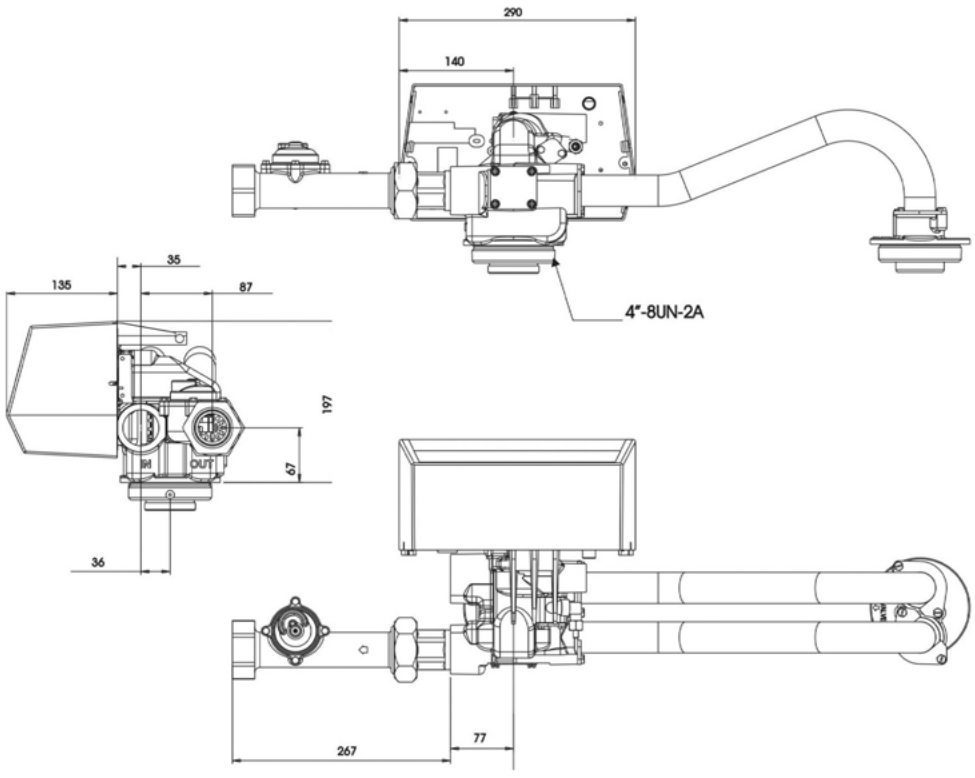

MKT-TS-023-NL-B

www.pentairaquaeurope.com